


A431/FA-D21/A421
A432/FA-D22/A422/ABC-18
A434/FA-D24/A424/ABC-401
箭头指示灯 说明书



产品应用图:

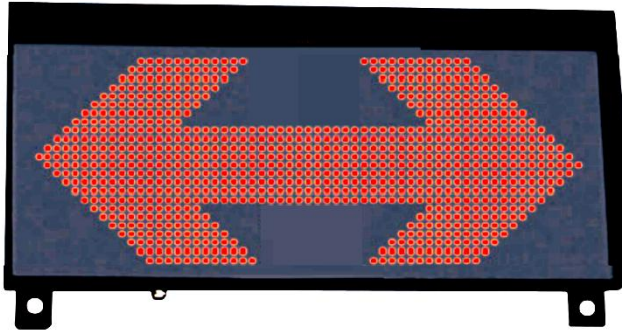

主要功能及特点:

- 外壳为冷轧板喷塑工艺制成，耐腐蚀性好，密封结构，防水防尘，免维护。
- 发光体为高亮度的 LED 组成的发光矩阵，使用寿命长。
- 外出线缆也可以定制航空插头、航空插座，安装使用方便，应用范围广。
- 显示面板采用夹层安全玻璃，透明度高，透光率强，密封性好。
- 同一灯板，两个以及四个箭头指示方向，三种、四种状态指示，状态控制简单。


应用领域:

适用于各种大型港口机械，工程机械，起重机械等 作为机械行进方向的指示，或道路通行方向指示。

技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
额定功率	10~75W
光源颜色	红色 (黄色/绿色可选)
可视距离	> 300m
光源寿命	LED: 100,000H
工作温度	-30℃ ~ +70℃
工作湿度	10%~95% (不凝结)
防护等级	IP65
主体材料	冷轧钢板喷塑 (不锈钢 304 可定制)
连接方式	外出电缆 1.5m (航空插头可定制)


接线示意图:

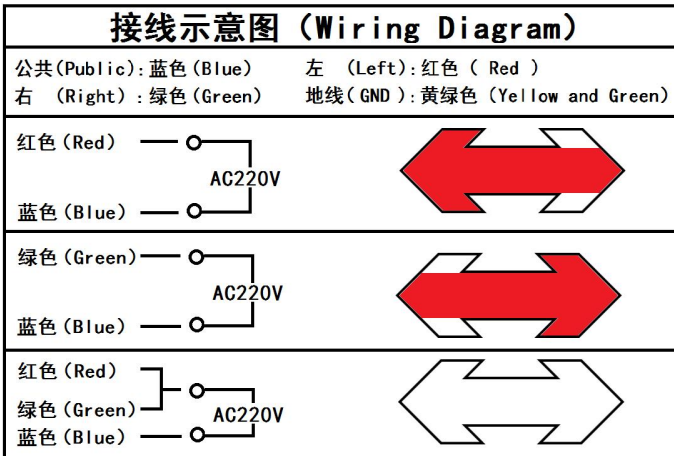

安装使用方法:

- 1) 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 2) 灯体使用 4 个 M10 的螺丝与安装面固定，安装面应平整且有足够的安装机械强度。
- 3) 按着插头插座接线定义图接好信号控制线。
- 4) 检查无误后，接通电源对应的指示灯将亮。

安装尺寸图及选型表:

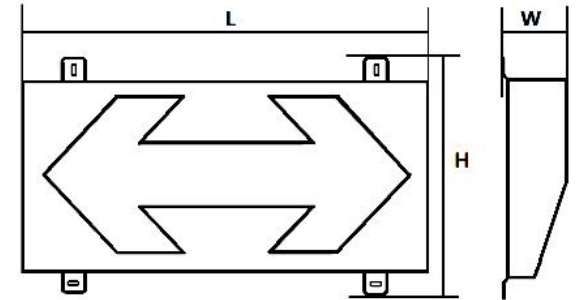

型号	类型	尺寸 mm	材质	功率	重量
A432BS	双向	700*350*150	不锈钢	≤24W	15.0kg
A432	双向	1100*570*160	冷轧板	≤24W	20.5kg
A434	四向	1100*850*150	冷轧板	≤75W	30.5kg
A43XZ	定制款				

注意事项:

- 请仔细阅读说明书，正确使用本产品。
 - 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- 有其它问题请与本公司联系，禁止自行打开维修，否则本公司将不予无售后。**