
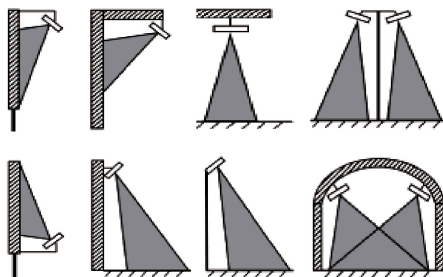


## L123/L123DL LED 工业泛光灯



### 应用领域

LED 投光灯适合于室内或室外场地应用港口, 码头, 停车场, 工厂, 车间, 冷库, 展览厅, 超市, 商场, 体育场馆, 球场。

### 产品特点

- 高质量铝压铸灯体及粉末喷涂表面处理, 整体轻量化结构设计;
- 光源寿命长达 5 万小时, 透镜配光设计, 光效高达 115lm/W;
- 高效能 LED 驱动恒流电源;
- 对产品 (光、电、热、结构、造型) 自主设计;
- 专业防震部件及防护设计, 安装支架双向 180 度调节, 满足多共性应用领域; 本产品带有防坠链, 提高了产品的安全防护性能。

### 技术参数


额定功率	30W~400W	输入电压	AC110~240V
光源寿命	LED ≥50,000h	电源频率	50Hz~60Hz
色温	5500-6000K	功率因数	>0.90
光效	100lm/W±10%	工作温度	-30℃~+70℃
发光角度	120°	工作湿度	10%~95% (不凝结)
显色指数	Ra>75	材质	主体: 压铸铝
灯具效率	>81%	防护等级	IP65

### 选型指南



型号	功率	参考尺寸 mm	照射距离	照射面积
L123-30	30W	225*180*125	4-10m	15-20 m <sup>2</sup>
L123-50	50W	285*235*155	5-15m	20-25 m <sup>2</sup>
L123-80	80W	380*280*170	8-20m	25-30 m <sup>2</sup>
L123-100	100W	425*325*180	10-25m	30-35 m <sup>2</sup>
L123-150	150W	425*325*180	15-30m	35-40 m <sup>2</sup>
L123-200	200W	460*325*180	20-35m	40-45 m <sup>2</sup>
L123-250	250W	525*325*185	20-40m	45-50 m <sup>2</sup>
L123-300A	300W	600*325*200	30-45m	50-55 m <sup>2</sup>
L123-300B	300W	465*325*200	30-45m	50-55 m <sup>2</sup>
L123-400A	400W	665*325*300	40-55m	60-70 m <sup>2</sup>
L123-400B	400W	525*325*300	40-55m	60-70 m <sup>2</sup>
L123Z	可根据客户需求定制 (金属外壳, 微波控制、红外控制, 光源品牌, 驱动品牌, 功率)			

### 安装使用方法

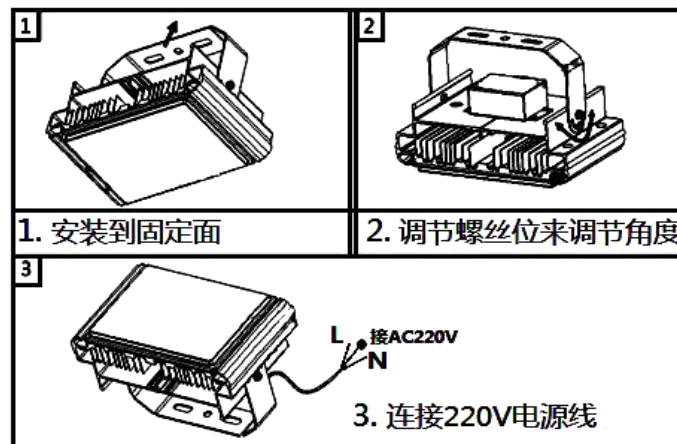

- 1) 灯具用 M8 的螺丝, 必须配防脱螺母与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度;
- 2) 将防坠链固定在适当的地方, 固定面应有足够的机械强度;

- 3) 灯具用 M20 的防水接头, 将引出线直接连接在 L、N、电源上;
- 4) 接好电源线后接通电源即可工作。

### 安装支架参考尺寸 (mm)

<b>L123-30</b>	<b>L123-50</b>
<b>L123-80</b>	<b>L123-100</b>
<b>L123-150</b>	<b>L123-200</b>

### 注意事项

- ◇ 使用时, 灯具铝合金及灯罩透明件表面有一定温升属正常现象;
- ◇ 使用时灯具距离被照物体最短距离为 3 米, 以免发生火灾;
- ◇ 灯具在使用时表面不能有任何覆盖物;
- ◇ 更换、维护灯具应切断电源, 并在灯具冷却后由专业人员进行;
- ◇ **有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**